niftylift

HR21 4x4

NACELEXPERT
partenaire d'élévation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NIFTYLIFT HR21D 4X4

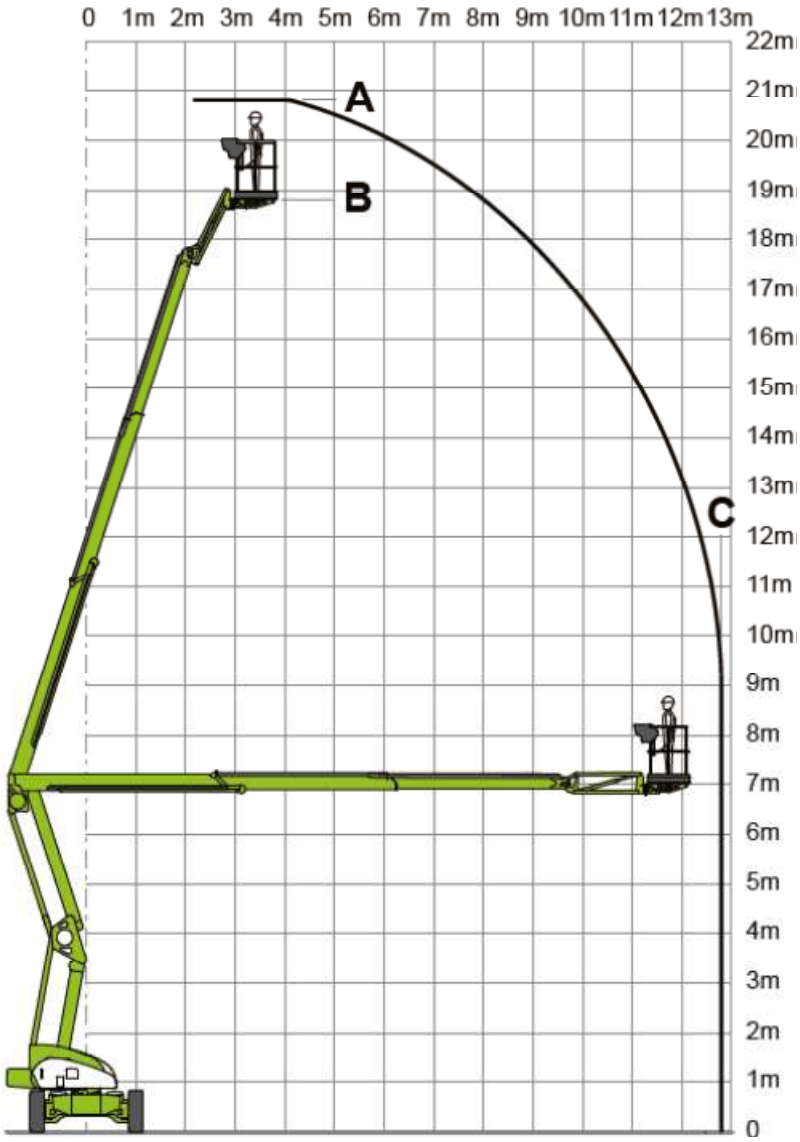

Hauteur de travail **A** :	20.80 m
Hauteur de plancher **B** :	18.80 m
Déport **C** :	12.80 m
Hauteur sous déport :	6.80 m
Charge admissible :	225 kg
Poids à vide :	6660 kg
Longueur repliée **J**:	6.70 m
Longueur transport **H** :	5.30 m
Largeur **F** :	2.27 m
Hauteur repliée **D** :	2.15 m
Bras pendulaire :	150°
Dim. Panier :	1.80 x 0.85 m
Rotation panier :	100°
Rayon ext. Braquage :	4.00 m
V. déplacement repliée :	6.6 km/h
V. déplacement travail :	1.0 km/h
Rampe admissible :	45% soit 24°
Pente en travail :	5% soit 3°

Moteur Kubota 1505 : 32Cv soit 24Kw

Rotation tourelle sur 355° non continu

Poinçonnement au sol : 1070 kN/m²

Répartition au sol : 12.69 kN/m²

Conforme aux normes EN280 en vigueur 2006/42/EC , 2004/108/EC

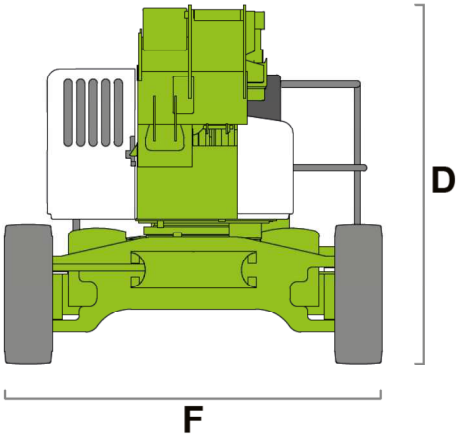

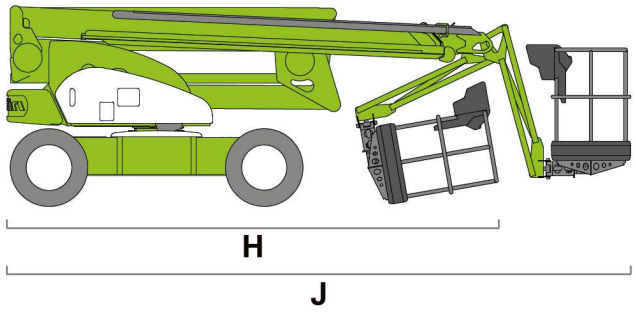

NACELEXPERT
partenaire d'élévation

2 Les Longées – 33230 ABZAC

Tél : 05 57 40 00 21 Fax : 05 57 23 08 07

www.nacelexpert.com email : contact@nacelexpert.com

Distributeur Exclusif des nacelles élévatrices NIFTYLIFT