

nifty lift

SD170 4x4




NACELEXPERT
partenaire d'élévation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NIFTYLIFT SD170 4X4

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m

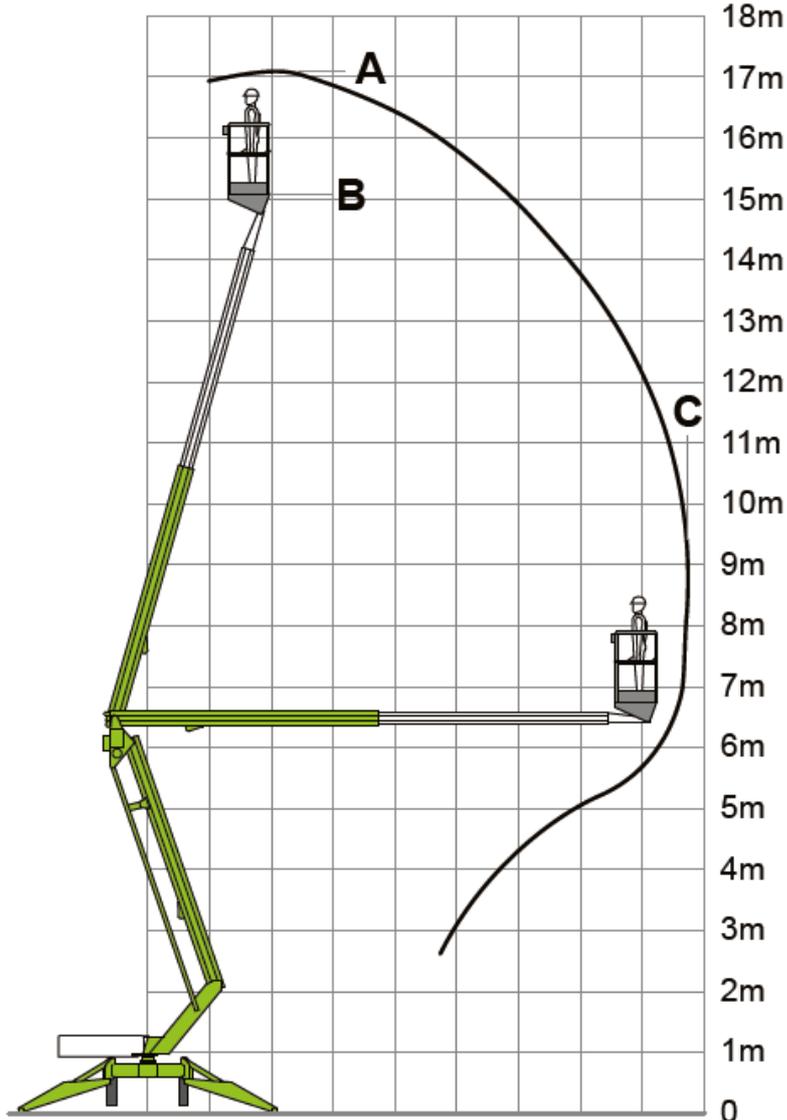

Hauteur de travail A :	17.10 m
Hauteur de plancher B :	15.10 m
Déport C :	8.70 m
Hauteur sous déport :	6.40 m
Charge admissible :	200 kg
Poids à vide :	2750 kg
Longueur repliée J :	5.60 m
Longueur transport J :	5.60 m
Largeur F :	1.60 m
Hauteur repliée D :	2.10 m
Dim. Panier :	1.10 x 0.65 m
Rayon ext. Braquage :	5.20 m
V. déplacement repliée :	8.3 km/h
V. déplacement travail :	0.0 km/h
Rampe admissible :	30% soit 17°
Pente en travail :	5% soit 3°
Moteur Kubota D722 :	19 Cv soit 14Kw
Rotation tourelle sur 355° non continu	
Poinçonnement au sol :	1070 kN/m ²
Répartition au sol :	12.69 kN/m ²
Empattement au sol :	4.40 x 4.40 m
Option BiEnergie :	
Batteries :	24V 225 Ah
Conforme aux normes EN280 en vigueur 2006/42/EC, 2004/108/EC	

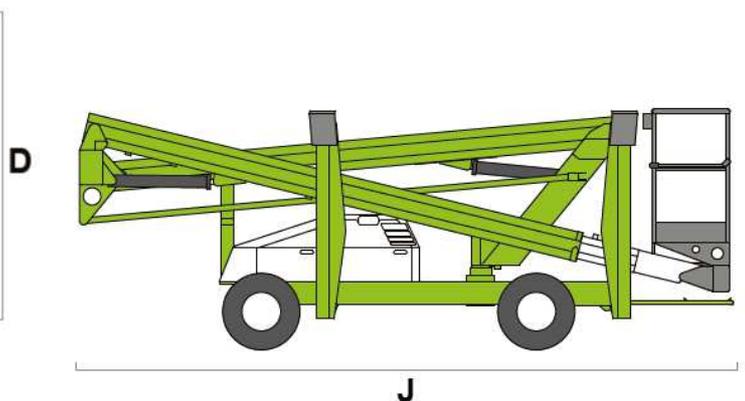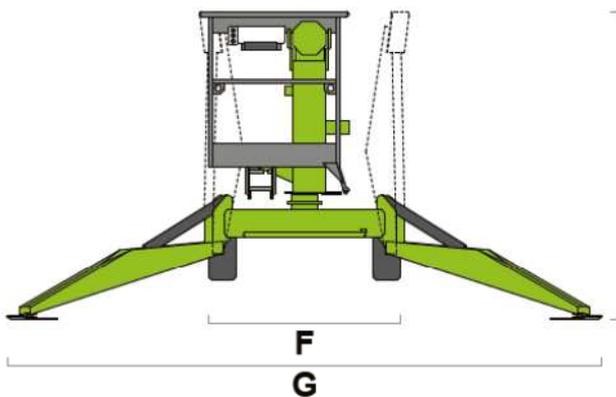

NACELEXPERT
partenaire d'élévation

2 Les Longées – 33230 ABZAC

Tél : 05 57 40 00 21 Fax : 05 57 23 08 07

www.nacelexpert.com email : contact@nacelexpert.com

Distributeur Exclusif des nacelles élévatrices NIFTYLIFT